

"ШАЈДАЕЛЕКТРО I"


11090 Београд, Снежане Хрепевник 37

Тел: +381(11)3591542; 3055850

Факс: +381(11)3591542

email: sajdaelektro1 @eunet.yu

Прикључне кутије: ПК1; ПК2; ПК4 и ПК6 за прикључак потрошача електричне енергије

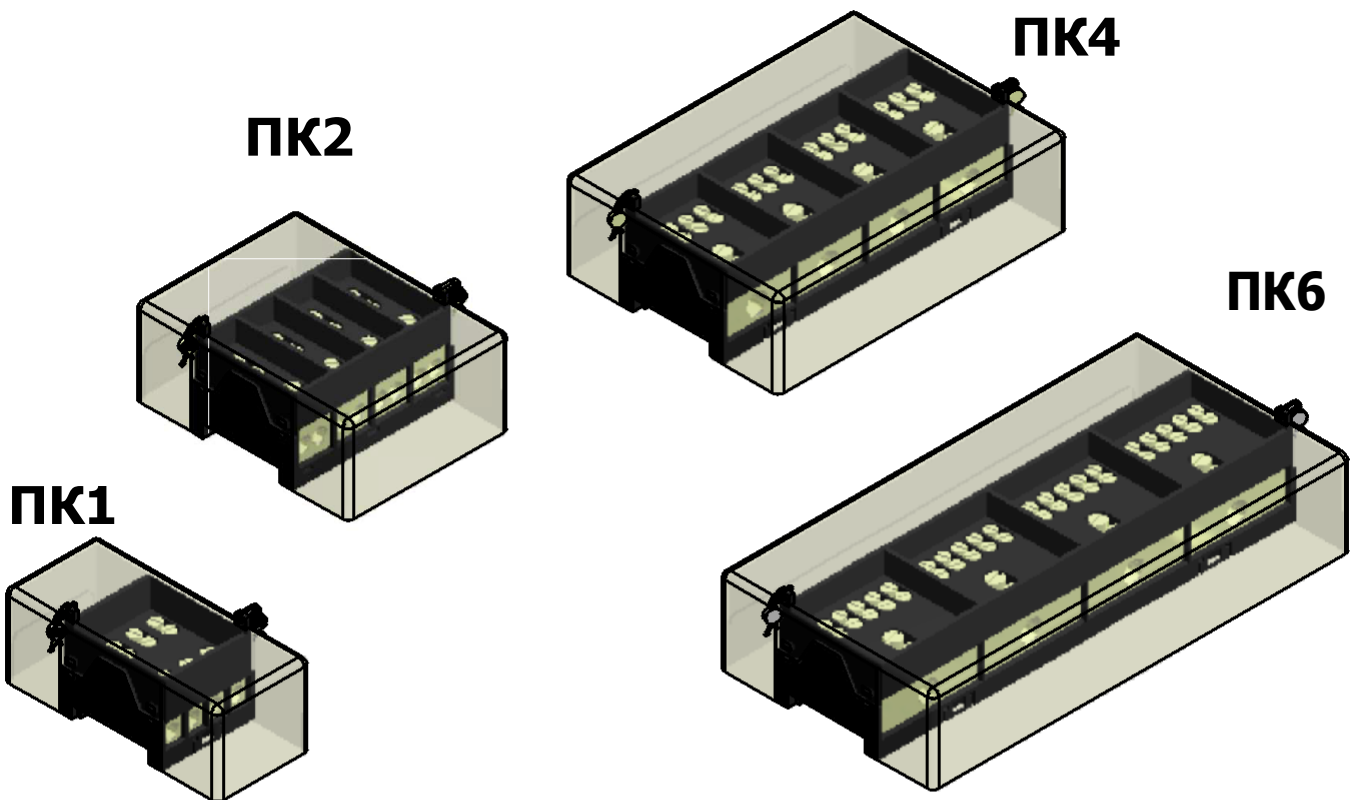

НАМЕНА:

Намењене су за прикључак потрошача електричне енергије на нисконапонску мрежу и уградњу у разне разводне ормане

ПРОИЗВОДЊА:

Производи се у четири типа кутија:
ПК1 за прикључак једног потрошача
ПК2 за прикључак два потрошача
ПК4 за прикључак четири потрошача
ПК6 за прикључак шест потрошача

ОПИС:


Прикључне стезаљке смештене су у узолациона кућишта. Између стезаљки су изолационе преграде, које подносе испитни напон од 4кV. Стезање проводника се врши са по два одговарајућа завртња. Контактни отпор стезаљке и проводника је задовољавајући.

Поклопци кутија су израђени од квалитетне проводне пластике, која омогућује визуелни преглед без отварања кутије. Кроз поклопце пролазе из тела кутија два испуста са рупама преко којих је омогућено пломбирање кутија по завршетку шемирања и прикључивања. Причвршћују се преко дин шине. Улазни пречник проводника је



16-25(35)mm². Излазни пречник проводника је 10 (16) mm². Минимални број улазних проводника је 1 по фази. Минимални број излазних проводника је 2 по фази.

Напон је 400VAC DIN VDE 0603-2. Боја кутије је електро сива. Због бржег постављања омогућена је монтажа на DIN шину EN60715/EN50022


ПРИКЉУЧНА КУТИЈА ПК1





→4x16-25mm² Un=650V
←4x10-16mm² In=100A

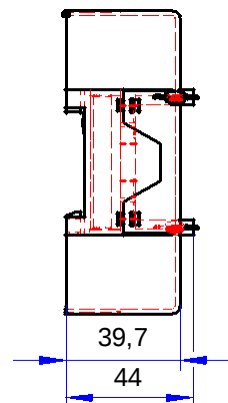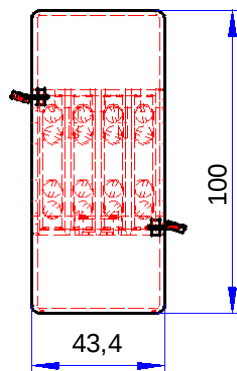


ПРИКЉУЧНА КУТИЈА ПК2

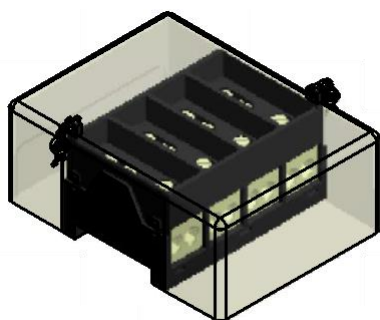



→4x16-25mm² Un=650V
←2x4x10-16mm² In=160A

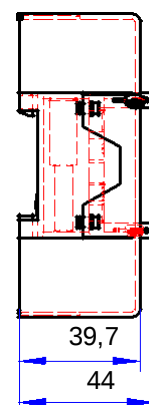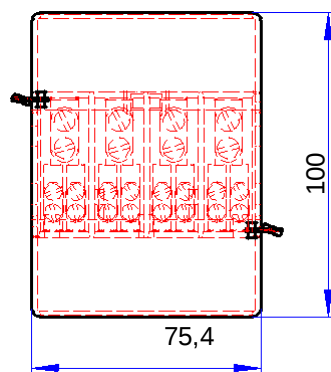


ПРИКЉУЧНА КУТИЈА ПК4

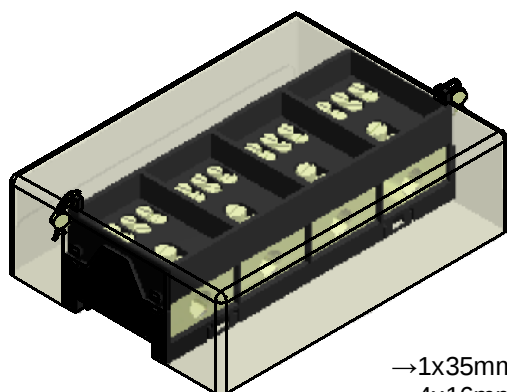

→1x35mm² Un=650V
←4x16mm² In=160A

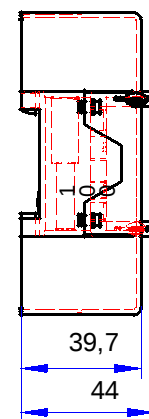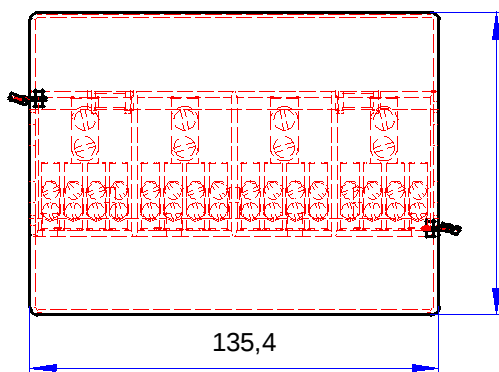

ПРИКЉУЧНА КУТИЈА ПК6

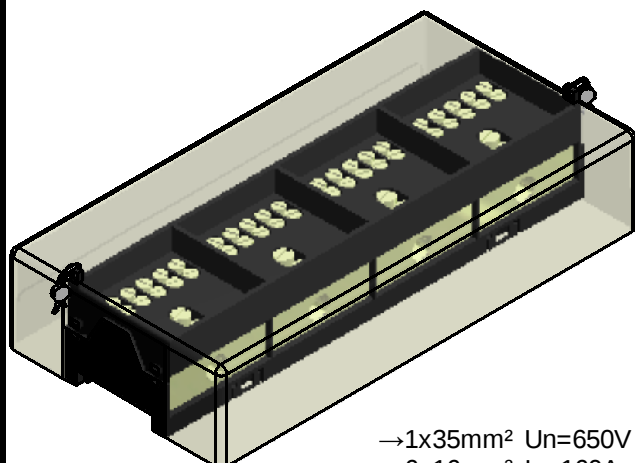

→1x35mm² Un=650V
←6x16mm² In=160A

