

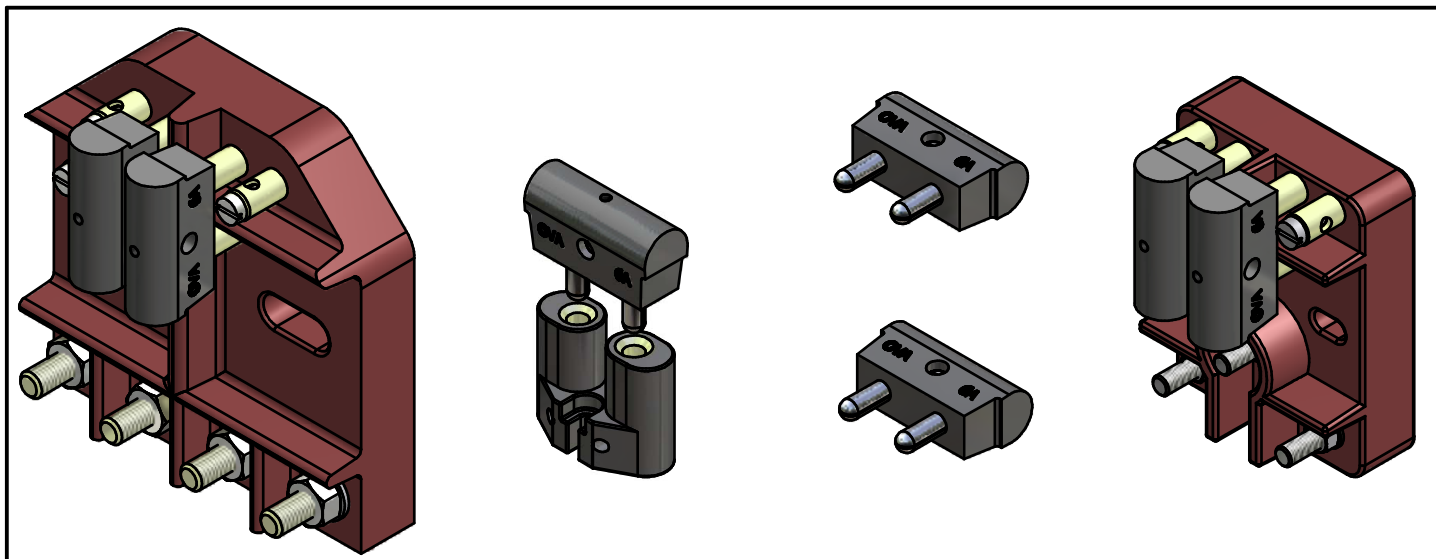


НИСКОНАПОНСКИ ОСИГУРАЧ СА УТИКАЧИМА ОВА ДО 16А И ПОСТОЉА ЗА ИСТЕ ПО-16



НИСКОНАПОНСКИ ОСИГУРАЧ СА УТИКАЧИМА



ОПИС:

Тело осигурача израђено је од бакелита. Топљиви уложак од чистог сребра. Контакти од месинга, пресвучени су одговарајућом превлаком. Контактни део је разрезан по средини и конструктивно решен да оствари потребан контакт између утикача и чаура на прикључним плочама разних произвођача и постољима осигурача.

ИЗРАДА:

-,OVA" осигурачи

-,OVA-i" осигурачи са индикацијом прегоревања осигурача.

Код прикључних плоча могуће је уградити OVA-i осигураче са индикацијом прегоревања осигурача. У нормалном стању индикатор тињалица не светли. Прегоревањем осигурача тињалица се пали и константно светли упозоравајући да је осигурач прегорео.

ПРИМЕНА:

Малих је димензија. Једноставно се уграђује и замењује. Примењује се у нисконапонским разводима за осигурање: комадних, сигналних, и помоћних струјних кругова. Највећу примену имају код уградње на прикључне плоче свих произвођача.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСИГУРАЧА:



-Називни напон	0.4kV
-Испитни напон 50Hz, 1мин	3kV
-Називне струје	2,6,10 и 16А
-Тежина	0.02кг

Испитивање осигурача извршено је у институту "Никола Тесла" у Београду. Закључак 50616/2 од 13.03.2006г.

ПОСТОЉЕ ОСИГУРАЧА ПО-16

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЉА ОСИГУРАЧА:

-Називни напон	0.4kV
-Испитни напон 50Hz, 1мин	3kV
-Називне струје	до 16А

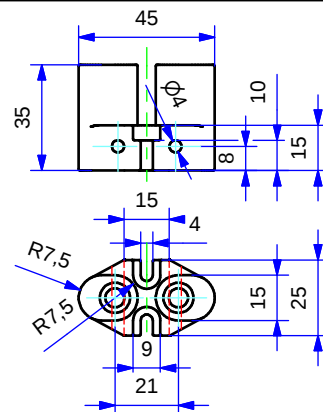

"ШАЈДАЕЛЕКТРО I"

11090 БЕОГРАД, Снежане Хрепевник 37, Тел/факс: 011/3591-542, 063/8296-811