

“ŠAJDAELEKTRO I”


11090 Beograd, Snežane Hrepevnik 37

Tel: +381 (11) 3 591 542, 3 055 850


Fax: + 381 (11) 3 591 542

E-mail: sajdaelektro1@eunet.yu

Merno priključne kutije: PK-1A; PK-2A Za priključak potrošača električne energije

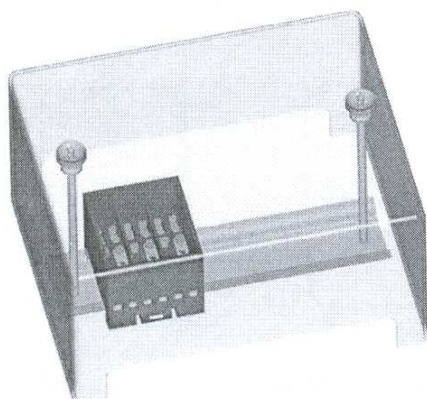

PK-1A

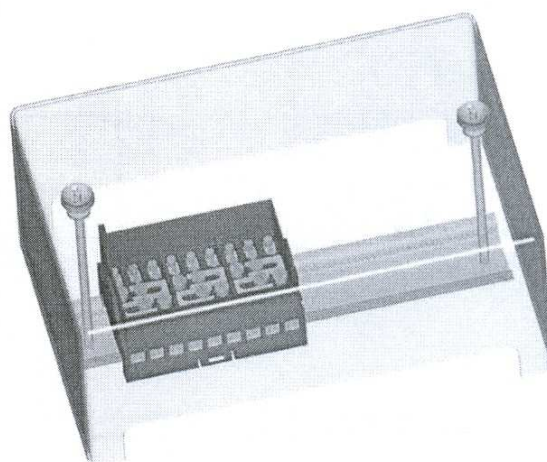

PK-2A

NAMENA:

Namenjene su za priključak potrošača električne energije na niskonaponsku mrežu i ugradnju u razne razvodne ormane

PROIZVODNJA:

Proizvodi se u dva tipa kutija:

PK-1A sa šest strujnih klem i prostorom za smeštaj četiri automatska osigurača


PK-2A sa devet strujnih klem i prostorom za smeštaj četiri automatska osigurača

OPIS:


Priključne strujne stezaljke su kalaisane i smeštene u nezapaljivo plastično kućište-kompaktne su. Između stezaljki su izolacione pregrade koje podnose ispitni napon do 4 kV. Broj stezaljki kod tipa PK-1A je šest a kod tipa PK-2A devet. Dimenzionisane su za priključak provodnika do 4 mm² (Ø 3,2 mm). Stezanje provodnika vrši se sa po dva zavrtnja M3. Prekidi i spajanja izvode se preko pomičnih mostića. Kontakti otpor stezaljke i mostića je zadovoljavajući. Poklopci kutija su izrađeni od providne plastike koja omogućuje vizuelni pregled bez otvaranja kutije. Kroz poklopac prolaze dva zavrtnja sa rupicama preko kojih je omogućeno plombiranje kutija po završetku šemiranja i postavljanja na standardnu DIN šinu. Radne operacije se mogu izvoditi pod naponom, izolovanim alatom. Ispitivanje je izvršeno u “Institutu Nikola Tesla” u Beogradu, izveštaji 408055 i 408056 od 01.07.2008. Preko ovih kutija se mogu priključiti merne grupe raznih proizvođača.

MERNE SKICE:





PK-1A

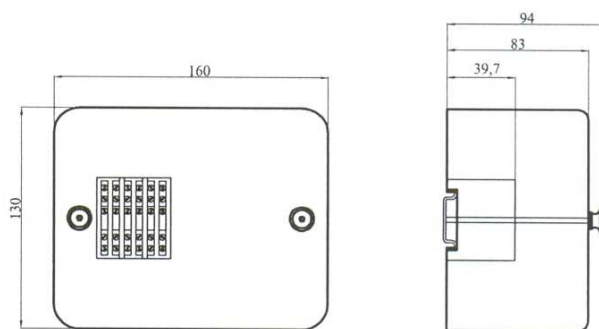

PK-2A

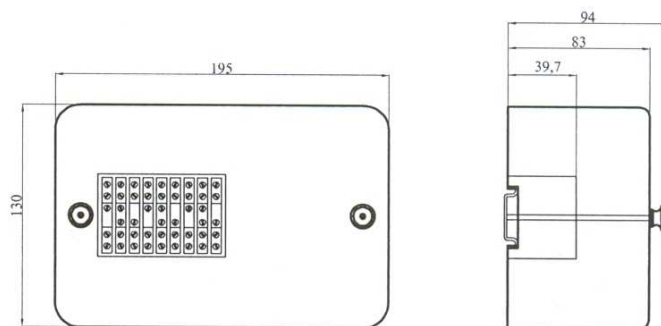

ŠEME VEZIVANJA MERNIH GRUPA

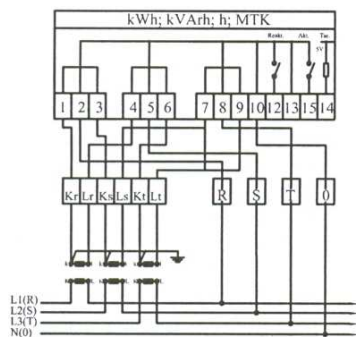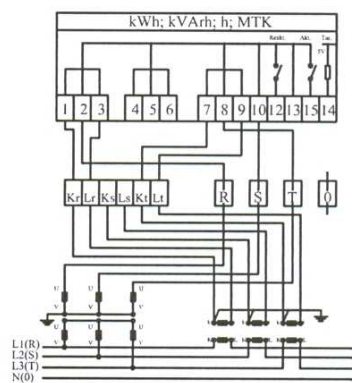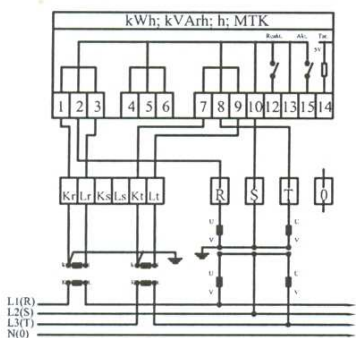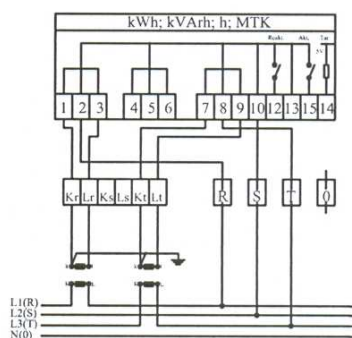Trosistemska
poludirektna vezaTrosistemska
indirektna vezaDvosistemska
indirektna vezaDvosistemska
poludirektna veza